
# SR 68 4.8W

IP 44 | LED 350

Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt



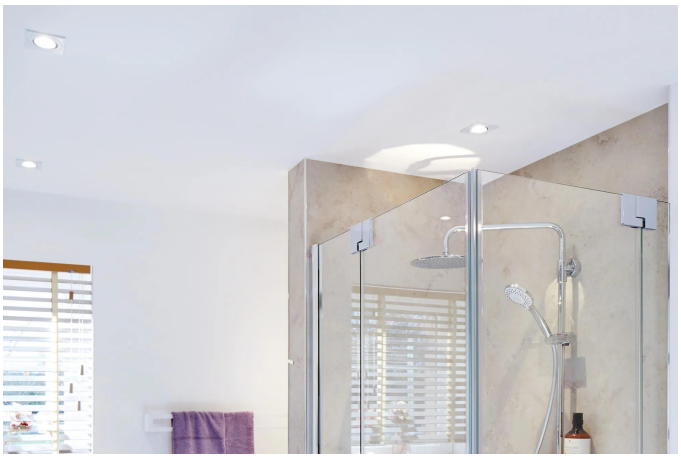

**Beschreibung:**
Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10 V Dimmer, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, kardanisch schwenkbar um je 20°. Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19).

| | |
|---|---|
| **Anschluss:** | LED-Trafo DC 350mA |
| **Lichtfarbe:** | 3000K Warm weiß |
| **Ausstrahlungswinkel:** | 22° |
| **Energieeffizienz:** | LED: 120 lm/W; Leuchte: 485 lm/m (100 lm/W) |
| **Energieeffizienzklasse:** | N/A |
| **Zeichen:** | IP44, SK III |
| **Gewicht:** | 0,11 kg |

**Besonderheiten:**

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker
- Ausstrahlungswinkel 22° oder 35°
- Bauart: Spot ?60°
- LED-Trafo DC 350 mA
- Stecksystem: LED 350
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Chrom-matt


SR 68 4,8W

| 22° | Ø | ww | nw |
|---|---|---|---|
| 0,5m | 180 | 6640 lx | 7120 lx |
| 1,0m | 360 | 1660 lx | 1780 lx |
| 1,5m | 540 | 738 lx | 791 lx |
| 2,0m | 720 | 415 lx | 445 lx |
| 2,5m | 900 | 266 lx | 285 lx |

Bohrung



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



**Artikel-Nr.:**
20202400201

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe | Ausstrahlungswinkel | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|
| 20202401701 | SR 68-LED 4,8W 35° xw weiß | Weiß | 35° | 2700K extra warm weiß |
| 20202401001 | SR 68-LED 4,8W 35° xw schwarz | Schwarz | 35° | 2700K extra warm weiß |
| 20202401401 | SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt | Chrom-matt | 35° | 2700K extra warm weiß |
| 20202402001 | SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik | Weiß | 35° | 2700K extra warm weiß |
| 20202400201 | SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt | Edelstahloptik | 22° | 3000K warm weiß |
| 20202401501 | SR 68-LED 4,8W 35° ww weiß | Weiß | 35° | 3000K warm weiß |
| 20202400801 | SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz | Schwarz | 35° | 3000K warm weiß |
| 20202401201 | SR 68-LED 4,8W 35° ww chrom-matt | Chrom-matt | 35° | 3000K warm weiß |
| 20202401801 | SR 68-LED 4,8W 35° ww edelstahloptik | Edelstahloptik | 35° | 3000K warm weiß |
| 20202400301 | SR 68-LED 4,8W 22° nw chrom-matt | Chrom-matt | 22° | 4000K neutral weiß |
| 20202401601 | SR 68-LED 4,8W 35° nw weiß | Weiß | 35° | 4000K neutral weiß |
| 20202401301 | SR 68-LED 4,8W 35° nw chrom-matt | Chrom-matt | 35° | 4000K neutral weiß |
| 20202401901 | SR 68-LED 4,8W 35° nw edelstahloptik | Edelstahloptik | 35° | 4000K neutral weiß |

Artikel-Nr.: 20202400201

