


## SR 68 4,8 W



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80mm Deckenausschnitt SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz

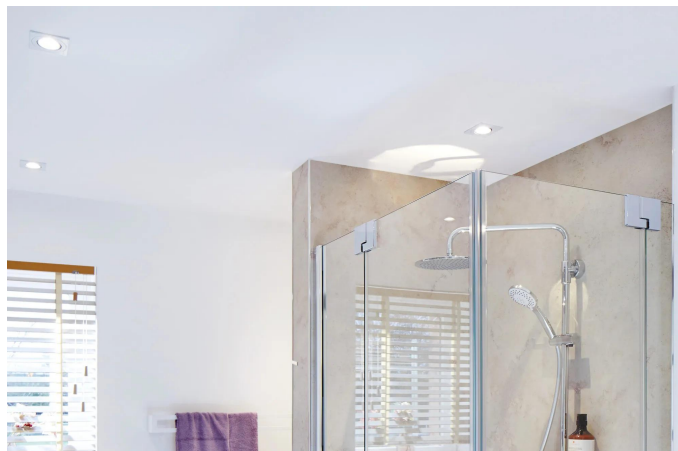

### Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, kardanisch schwenkbar um je 20°

**Anschluss:** LED-Trafo DC 350mA

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 70.000h

**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 35°

**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte 485 lm (100 lm/W inkl. Trafo)

**Energieeffizienzklasse:** E

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90

**Zeichen:** CE, MM, UL, IP44, UGR<19, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05E+12

**Gewicht:** 0,11 kg

### Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


### SR 68 4,8W

| 35°  | Ø    | xw      | ww      | nw      |
|------|------|---------|---------|---------|
| 0,5m | 280  | 3650 lx | 3880 lx | 4216 lx |
| 1,0m | 560  | 912 lx  | 970 lx  | 1054 lx |
| 1,5m | 840  | 406 lx  | 431 lx  | 468 lx  |
| 2,0m | 1120 | 228 lx  | 243 lx  | 264 lx  |
| 2,5m | 1400 | 146 lx  | 155 lx  | 169 lx  |

### Bohrung



68-74mm (ohne Ring) , 68-84mm (mit Ring)



Artikel-Nr.:  
20202400801

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                          | Gehäusefarbe   | Ausstrahlungswinkel | Lichtfarbe            |
|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 20202401401 | SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt     | chrom-matt     | 35°                 | 2700K extra warm weiß |
| 20202402001 | SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik | edelstahloptik | 35°                 | 2700K extra warm weiß |
| 20202401701 | SR 68-LED 4,8W 35° xw weiß           | weiß           | 35°                 | 2700K extra warm weiß |
| 20202400201 | SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt     | chrom-matt     | 22°                 | 3000K warm weiß       |
| 20202401201 | SR 68-LED 4,8W 35° ww chrom-matt     | chrom-matt     | 35°                 | 3000K warm weiß       |
| 20202401801 | SR 68-LED 4,8W 35° ww edelstahloptik | edelstahloptik | 35°                 | 3000K warm weiß       |
| 20202401501 | SR 68-LED 4,8W 35° ww weiß           | weiß           | 35°                 | 3000K warm weiß       |
| 20202400301 | SR 68-LED 4,8W 22° nw chrom-matt     | chrom-matt     | 22°                 | 4000K neutral weiß    |
| 20202401301 | SR 68-LED 4,8W 35° nw chrom-matt     | chrom-matt     | 35°                 | 4000K neutral weiß    |
| 20202401901 | SR 68-LED 4,8W 35° nw edelstahloptik | edelstahloptik | 35°                 | 4000K neutral weiß    |
| 20202401601 | SR 68-LED 4,8W 35° nw weiß           | weiß           | 35°                 | 4000K neutral weiß    |
| 20202401001 | SR 68-LED 4,8W 35° xw schwarz        | schwarz        | 35°                 | 2700K extra warm weiß |
| 20202400801 | SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz        | schwarz        | 35°                 | 3000K warm weiß       |

