

Basic-Tape 2



Selbstklebendes, mit hoher Farbwiedergabe LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw



Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit 2x LED 24-Stecker, das Band kann alle 25mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 4000K neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,12 kg

Besonderheiten:

- max. 5m (Version 120W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 25mm (Version 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten bis max. 1,5m mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren
- Basic Tape 1200 P nur in Verbindung mit Alu Profilen (Kühlung) verwenden!
 max. 5m (Version 120W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 25mm (Version 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten bis max. 1,5m mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren
- Basic Tape 1200 P nur in Verbindung mit Alu Profilen (Kühlung) verwenden!

Basic Tape 2 - 120W - 1200 LED

	117°	WW	NW
0,5m	Ø 1600	3776 lx	4248 lx
1,0m	Ø 3200	944 lx	1062 lx
1,5m	Ø 4800	420 lx	472 lx
2,0m	Ø 6400	236 lx	266 lx
2,5m	Ø 8000	151 lx	170 lx

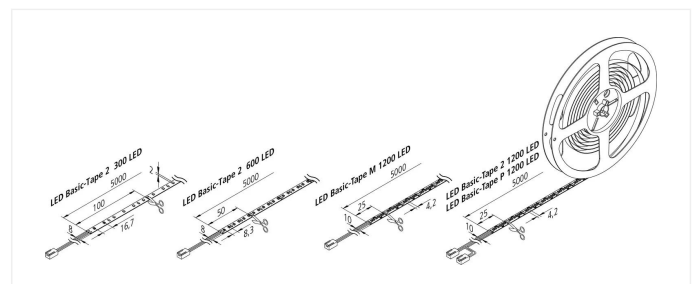

Artikel-Nr.:
20202480503

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Energieeffizienz	Farbwiedergabe	Lichtfarbe
20202480102	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K warm weiß
20202480103	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K neutral weiß
20202480204	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K extra warm weiß
20202480202	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K warm weiß
20202480203	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K neutral weiß
20202480201	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	5000K kalt weiß
20202480205	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl	LED 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	6500K tageslicht
20202480304	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw	LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K extra warm weiß
20202480302	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K warm weiß
20202480303	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K neutral weiß
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	3000K warm weiß
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	LED 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	4000K neutral weiß

