


## AR 35F



Flache LED-Einbauleuchte für die 35er/45er Bohrung AR 35-LED 2,5W ww edelstahloptik

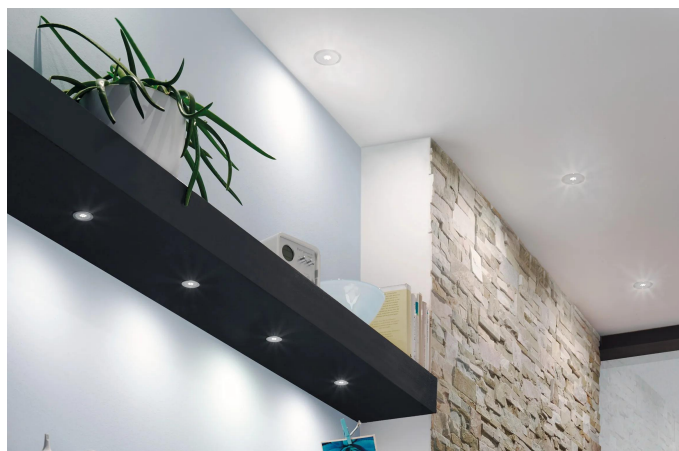

### Beschreibung:

AR 35-LED 2,5 W ww Edelstahloptik für eine gleichmäßige Möbel-, Regal- oder Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 24 V, Stecksystem LED 24, IP44 [bei Sacklochbohrung]. Lichtfarbe: 3000 K warmweiß. Mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet.

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 3000K Warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 110°

**Energieeffizienz:** LED: 140 lm/W; Leuchte: 164 lm/m (66 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,05 kg

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung
- Mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik


### AR 35

|      | 110° | Ø ww / nw  |
|------|------|------------|
| 0,5m |      | 620 304 lx |
| 1,0m |      | 1240 76 lx |
| 1,5m |      | 1860 34 lx |
| 2,0m |      | 2480 19 lx |
| 2,5m |      | 3100 12 lx |

### Bohrung



35mm

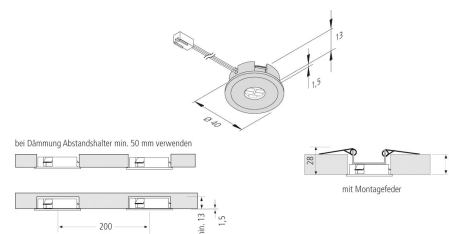

Artikel-Nr.:  
20202530201

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farblich unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                      | Lichtfarbe         |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 20202530201 | AR 35-LED 2,5W ww edelstahloptik | 3000K warm weiß    |
| 20202530301 | AR 35-LED 2,5W nw edelstahloptik | 4000K neutral weiß |

