



Wall

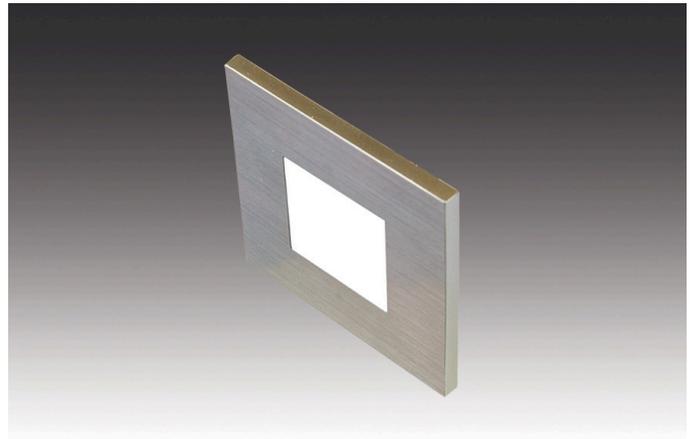

230V Unterputz-Wandeinbauleuchte für die 68mm Bohrung LED Wall F 0,9W edelstahloptik

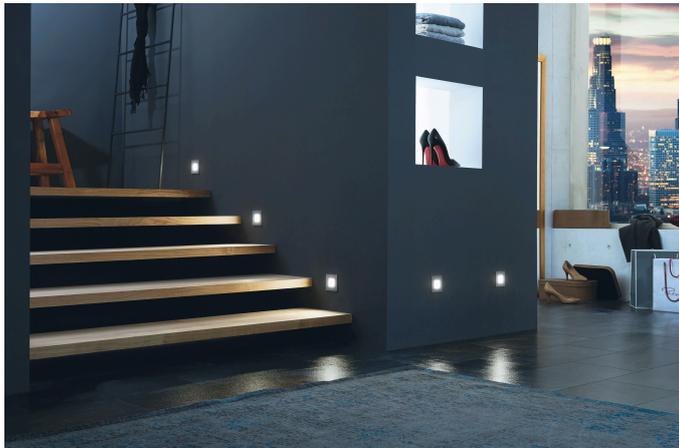

Beschreibung:

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 3000 K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, IP20, SK I
EAN-Nr.: 4051268155465
Gewicht: 0,065 kg


Besonderheiten:

- einfache, schnelle Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen
- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- NEU: Versionen "I" mit Invisible Bewegungsmelder integriert (Nachlaufzeit: 3 min.)

Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
20202720208

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Energieeffizienz
20202720201	LED Wall F 0,9W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
20202720101	LED Wall F 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202720208	LED Wall F 0,9W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 50 lm (55 lm/W)
20202720108	LED Wall F 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721101	LED Wall Up & Down 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202721108	LED Wall Up & Down 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202722101	LED Wall Down 1,8W weiß RAL 9016	weiß	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202722108	LED Wall Down 1,8W edelstahloptik	edelstahloptik	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)
20202720103	LED Wall F 1,8W schwarz	schwarz	LED: 105 lm/W Leuchte: 90 lm (50 lm/W)

