

## FQ 65/205



Dimmbare An-/Einbauleuchte für Bohrungen von 65 bis 205 mm FQ 65/205-LED 18W xw weiß



### Beschreibung:

Ein- / Anbaustrahler mit Flächenlicht Gehäuse Kunststoff, inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe xw (extrawarmweiß) ca. 2700 K, schnelle und einfache Montage durch verstellbare Federklammern für Bohrungen von 65 bis 205 mm, dimmbar mit Phasendimmer. Die gleichmäßige Lichtfläche bleibt ohne sichtbare Lichtpunkte.

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz

**Lichtfarbe:** 2700K Extra warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 115°

**Energieeffizienz:** LED: 100 lm/W; Leuchte: 1170 lm/m (65 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK II

**Gewicht:** 0,46 kg

### Besonderheiten:

- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Verstellbare Montagefeder für alle Bohrungen von 65 bis 205 mm
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD oder 1711DE oder Sygonix 33594R
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Weiß


### FQ 65/205

|      | 115° | Ø    | xw      | ww      | nw      |
|------|------|------|---------|---------|---------|
| 0,5m |      | 1600 | 1580 lx | 1660 lx | 1744 lx |
| 1,0m |      | 3100 | 395 lx  | 415 lx  | 436 lx  |
| 1,5m |      | 4700 | 176 lx  | 184 lx  | 194 lx  |
| 2,0m |      | 6300 | 99 lx   | 104 lx  | 109 lx  |
| 2,5m |      | 7800 | 63 lx   | 66 lx   | 70 lx   |

### Bohrung



65-205mm

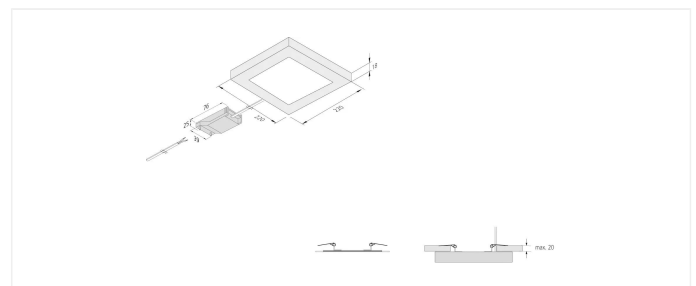

**Artikel-Nr.:**  
20203080103

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung               | Gehäusefarbe | Lichtfarbe            |
|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 20203080103 | FQ 65/205-LED 18W xw weiß | Alu-eloxiert | 2700K extra warm weiß |
| 20203080102 | FQ 65/205-LED 18W ww weiß | Alu-eloxiert | 3000K warm weiß       |
| 20203080101 | FQ 65/205-LED 18W nw weiß | Alu-eloxiert | 4000K neutral weiß    |

