FQ 65/205

IP 20

Dimmbare An-/Einbauleuchte für Bohrungen von 65 bis 205 mm FQ 65/205-LED 18W xw weiß






Beschreibung:
Ein- / Anbaustrahler mit Flächenlicht Gehäuse Kunststoff, inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe xw (extrawarmweiß) ca. 2700 K, schnelle und einfache Montage durch verstellbare Federklemmen für Bohrungen von 65 bis 205 mm, dimmbar mit Phasendimmer. Die gleichmäßige Lichtfläche bleibt ohne sichtbare Lichtpunkte.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 115°
Energieeffizienz: LED: 100 lm/W; Leuchte: 1170 lm/m (65 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,46 kg

Besonderheiten:

- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Verstellbare Montagefeder für alle Bohrungen von 65 bis 205 mm
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD oder 1711DE oder Sygonix 33594R
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Weiß

FQ 65/205




	Ø	xw	ww	nw
0,5m	1600	1580 lx	1660 lx	1744 lx
1,0m	3100	395 lx	415 lx	436 lx
1,5m	4700	176 lx	184 lx	194 lx
2,0m	6300	99 lx	104 lx	109 lx
2,5m	7800	63 lx	66 lx	70 lx

Bohrung



65-205mm

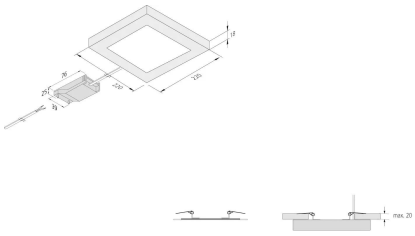

Artikel-Nr.:
20203080103

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
20203080103	FQ 65/205-LED 18W xw weiß	Weiß	2700K extra warm weiß
20203080102	FQ 65/205-LED 18W ww weiß	Weiß	3000K warm weiß
20203080101	FQ 65/205-LED 18W nw weiß	Weiß	4000K neutral weiß

Artikel-Nr.: 20203080103

