


## Dynamic FAQ 68



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz

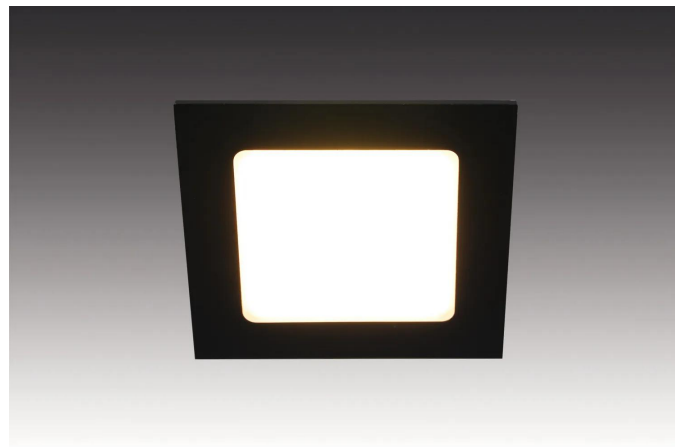

### Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller.

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

**Ausstrahlungswinkel:** 115°

**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III


**Gewicht:** 0,1 kg

### Besonderheiten:

- o Gehäuse in Metallbauweise
- o Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- o Keine sichtbaren Lichtpunkte
- o Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- o Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: Dynamic
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Schwarz

### Dynamic FAQ 68


|      | Ø    | xw     | nw     | cw     |
|------|------|--------|--------|--------|
| 0,5m | 1570 | 336 lx | 352 lx | 364 lx |
| 1,0m | 3139 | 84 lx  | 88 lx  | 91 lx  |
| 1,5m | 4709 | 37 lx  | 39 lx  | 40 lx  |
| 2,0m | 6279 | 21 lx  | 22 lx  | 23 lx  |
| 2,5m | 7848 | 13 lx  | 14 lx  | 15 lx  |



### Bohrung



68mm



**Artikel-Nr.:**  
20203195003

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                          |
|-------------|--------------------------------------|
| 20203195003 | Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz        |
| 20203195008 | Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik |

