



## Dynamic FAQ 68

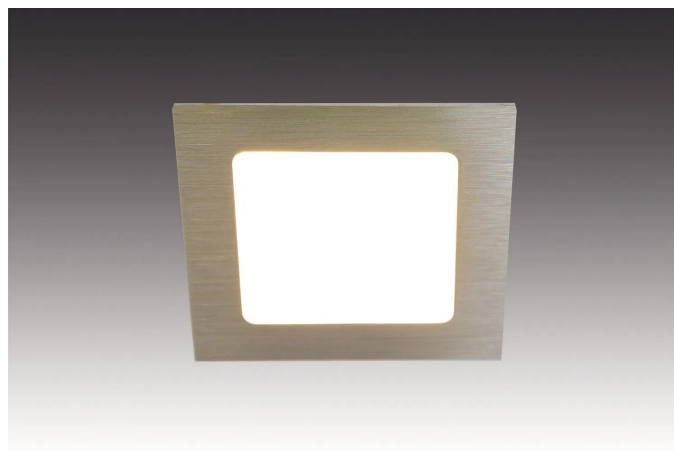

Flache Metall-Einbauleuchte eckig mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik

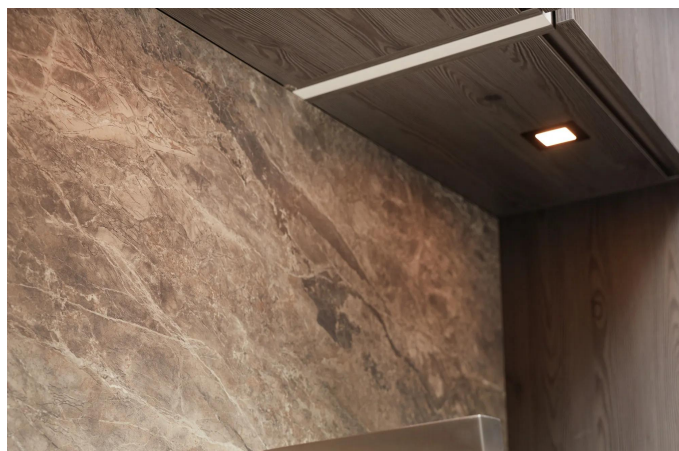

### Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller


**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V  
**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h  
**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar  
**Ausstrahlungswinkel:** 110°  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm (75 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 93  
**Zeichen:** CE, MM, IP44, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,097 kg

### Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

### Dynamic FAQ 68


|      | Ø    | xw     | nw     | cw     |
|------|------|--------|--------|--------|
| 0,5m | 1400 | 336 lx | 352 lx | 364 lx |
| 1,0m | 2800 | 84 lx  | 88 lx  | 91 lx  |
| 1,5m | 4200 | 37 lx  | 39 lx  | 40 lx  |
| 2,0m | 5600 | 21 lx  | 22 lx  | 23 lx  |
| 2,5m | 7000 | 13 lx  | 14 lx  | 15 lx  |



### Bohrung



68mm



**Artikel-Nr.:**  
20203195008

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                          | Gehäusefarbe   |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 20203195003 | Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz        | schwarz        |
| 20203195008 | Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik | edelstahloptik |

