

Eco SR 68



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt Eco SR 68 Set 6,5W xw chrom-matt



Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, schwenkbar um je 20°. Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß. Inkl. kleinem Trafo für die flache Zwischendecke.

Anschluss: LED-Trafo DC 280mA

Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 29°

Energieeffizienz: LED: 135 lm/W; Leuchte: 750 lm/m (116 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,19 kg

Besonderheiten:

- Schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Inkl. kleinem Trafo für die flache Zwischendecke
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Inkl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch 2247U oder 6513U-102, Jung 1731DD oder 1711DE, GIRA 117600/103
- Bauart: Spot 760°
- LED-Trafo DC 280 mA
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausföhrung
- Gehäusefarbe: Chrom-matt


Eco SR 68 6,5W

	29°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		259	5152 lx	5104 lx	5292 lx
1,0m		517	1288 lx	1276 lx	1323 lx
1,5m		776	572 lx	567 lx	588 lx
2,0m		1034	322 lx	319 lx	331 lx
2,5m		1293	206 lx	204 lx	212 lx

Bohrung



68mm

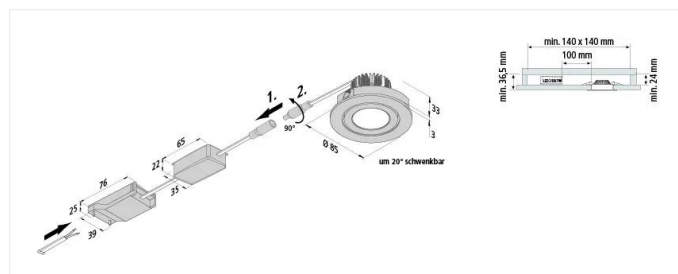

Artikel-Nr.:
20203356004

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
20203351004	Eco SR 68 Set 6,5W xw weiß	Alu-eloxiert	2700K extra warm weiß
20203356004	Eco SR 68 Set 6,5W xw chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	2700K extra warm weiß
20203351002	Eco SR 68 Set 6,5W ww weiß	Alu-eloxiert	3000K warm weiß
20203356002	Eco SR 68 Set 6,5W ww chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	3000K warm weiß
20203351003	Eco SR 68 Set 6,5W nw weiß	Alu-eloxiert	4000K neutral weiß
20203356003	Eco SR 68 Set 6,5W nw chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	4000K neutral weiß

