


PS Mini



Schlitzschiene mit Stromführung für 24 V Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert

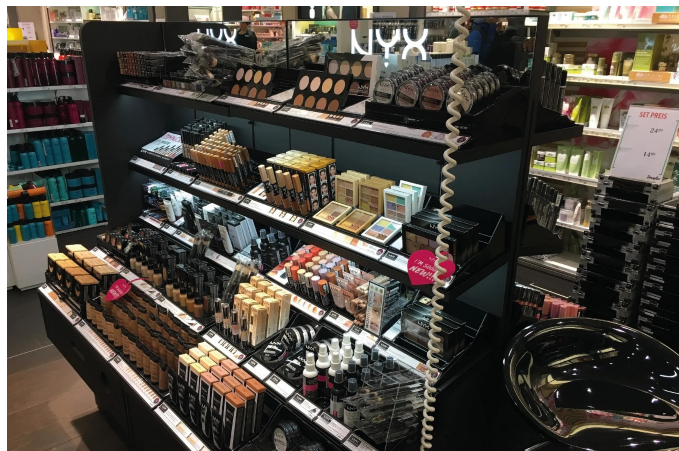

Beschreibung:

Schlitzschiene mit Stromschiene, Aluminium eloxiert, beliebig kürzbar,
Zubehör: Einspeiser, Adapter, Endkappe.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Energieeffizienzklasse: N/A

Gewicht: 0,81 kg

Besonderheiten:

- In das System integrierte unsichtbare Stromführung
- Flächenbündige Montage möglich
- Beidseitige Stromführung bei minimaler Materialstärke von 38 mm (2 x 19 mm)
- Hohe Variabilität durch stufenlose Verstellung (werkzeuglos)
- Adapteraufnahme für Regalbodenträger
- Ohne Stromführung
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert



Artikel-Nr.:
21802040006





ggf. eingeschränkt verfügbar




Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
21802040026	Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert + Stromführung	Alu-eloxiert
21802040126	Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert + Stromführung	Alu-eloxiert
21802040006	Schlitzschiene PS Mini A 2000mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert
21802040116	Schlitzschiene PS Mini B 2000mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert

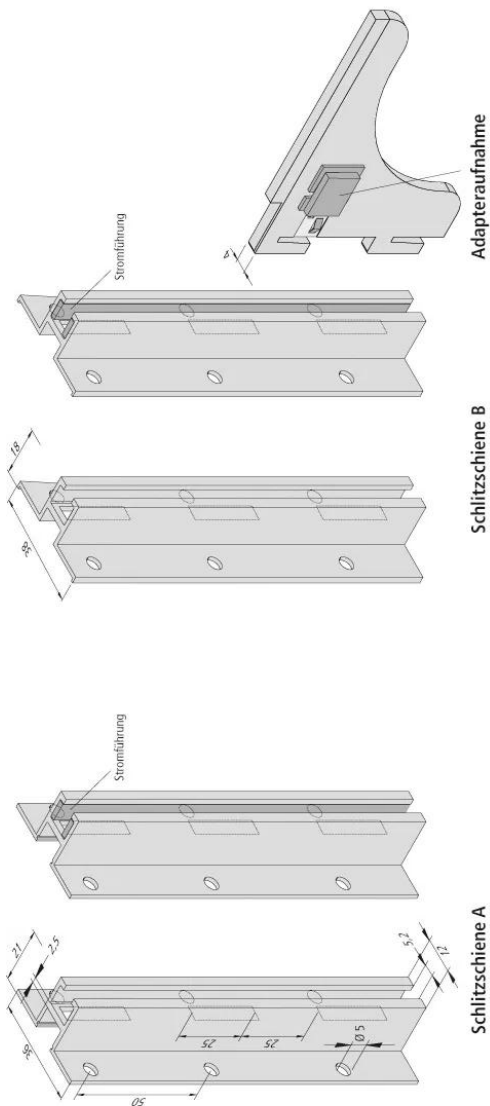

A - B

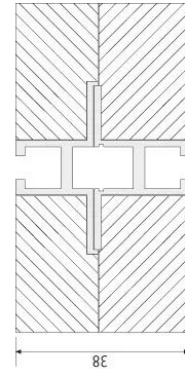


- für 38 mm
- ohne Verschraubung

B




- für 16 mm
- rückseitig verschraubt



- für 19 mm
- flächenbündig eingelassen
- rückseitig verschraubt

A



- für 19 mm
- rückseitig verschraubt

Einbauvarianten