
IR-Schalter 230V

IP 20

Berührungsloser Schalter mit verschiedenen Sensorköpfen IR-S mit Sensor K 80 AE

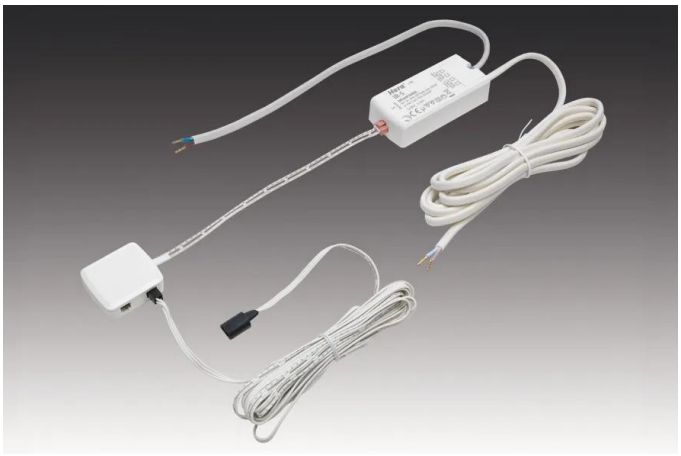

Artikel-Nr.:
50612060312

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Beschreibung:
Berührungsloser IR-Schalter für 220–240 V / 50–60 Hz zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II. Die Annäherung an den Sensorkopf K 80 löst die Schaltung aus. Die erste Bewegung schaltet das Licht ein, die folgende Bewegung schaltet es aus. Die Memory-Funktion stellt nach einer Netztrennung den vorherigen Schaltzustand wieder her. Die Netzanschlussleitung ist 2 m und die Schaltleitung 0,3 m lang. Beide Leitungen sind abgemantelt und mit Aderendhülsen zum Anschluss an Schraub- oder Steckklemmen versehen. Die Sensorleitung ist 3 m lang. Geeignet zum Schalten von LED-Trafos bis max. 250 W oder SlimLite®-Lichtbändern mit bis zu 3 Leuchten. Der Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte abhängig von der Oberfläche 4 bis 50 mm betragen.

Anschluss:	220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe:	N/A
Energieeffizienzklasse:	N/A
Zeichen:	IP20, SK II
Gewicht:	0,19 kg

Besonderheiten:

- Berührungsloser IR-Schalter für 230 V
- Annäherung am Sensor löst die Schaltung aus
- Erste Bewegung schaltet das Licht ein
- Folgende Bewegung schaltet das Licht aus
- Memory-Funktion stellt nach einer Netztrennung den vorherigen Schaltzustand wieder her
- Sensorkopf K 80
- Sensorleitung: 3 m
- Netzanschlussleitung: 2 m, abgemantelt und mit Aderendhülsen
- Schaltleitung: 0,3 m, abgemantelt und mit Aderendhülsen
- Zum Anschluss an Schraub- oder Steckklemmen
- Für Leuchten-Betriebsgeräte der Schutzklasse II
- Für SlimLite®-Lichtbänder mit bis zu 3 Leuchten
- Sensorabstand zur Türinnenseite: 4 bis 50 mm, abhängig von der Oberfläche
- Schutzart: IP20
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Annäherung löst Schaltung aus
- Memory-Funktion nach Netztrennung
- 3 m Sensorleitung
- 2 m Netzanschlussleitung, abgemantelt und mit Aderendhülsen
- Zum Schalten von LED-Trafos bis max. 250 W
- 0,3 m Schaltleitung, abgemantelt und mit Aderendhülsen

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
50612060112	IR-S mit Sensor K 59 AE	Weiß
50612060212	IR-S mit Sensor K 60 AE	Weiß
50612060312	IR-S mit Sensor K 80 AE	Weiß
50612060111	IR-S mit Sensor K 59 Euro	Weiß
50612060211	IR-S mit Sensor K 60 Euro	Weiß
50612060311	IR-S mit Sensor K 80 Euro	Weiß