

## SlimLite® CS LED HO+

Lichtstarke, 180° drehbare 230V Aluminium-Linienleuchte SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw



### Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K


**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h  
**Lichtfarbe:** 4000K neutral weiß  
**Energieeffizienz:** LED 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** E  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 95  
**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK II  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,4 kg

### Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

### SlimLite® CS LED HO+

|      | 110° | Ø    | xw      | ww      | nw      |
|------|------|------|---------|---------|---------|
| 0,5m |      | 1400 | 2600 lx | 2700 lx | 2880 lx |
| 1,0m |      | 2800 | 650 lx  | 675 lx  | 720 lx  |
| 1,5m |      | 4300 | 289 lx  | 300 lx  | 320 lx  |
| 2,0m |      | 5700 | 163 lx  | 169 lx  | 180 lx  |
| 2,5m |      | 7100 | 104 lx  | 108 lx  | 115 lx  |



Artikel-Nr.:  
61001292101

Artikel lagernd



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr.        | Bezeichnung                               | Lichtfarbe                |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 61001292004        | SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W xw         | 2700K extra warm weiß     |
| 61001292104        | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw        | 2700K extra warm weiß     |
| 61001292204        | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw        | 2700K extra warm weiß     |
| 61001292304        | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw       | 2700K extra warm weiß     |
| 61001292002        | SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W ww         | 3000K warm weiß           |
| 61001292102        | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww        | 3000K warm weiß           |
| 61001292202        | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww        | 3000K warm weiß           |
| 61001292302        | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww       | 3000K warm weiß           |
| 61001292001        | SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W nw         | 4000K neutral weiß        |
| <b>61001292101</b> | <b>SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw</b> | <b>4000K neutral weiß</b> |
| 61001292201        | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw        | 4000K neutral weiß        |
| 61001292301        | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw       | 4000K neutral weiß        |

| Lampenleistung | Anzahl LED | Länge L | Länge L <sub>f</sub> | Anzahl* |
|----------------|------------|---------|----------------------|---------|
| 5,8W HE+       | 24         | 595     | 583                  | 28      |
| 8,9W HE+       | 36         | 895     | 883                  | 28      |
| 10,3W HE+      | 48         | 1195    | 1183                 | 28      |
| 5,8W HO+       | 18         | 335     | 323                  | 28      |
| 13,8W HO+      | 36         | 595     | 583                  | 28      |
| 18,0W HO+      | 52         | 895     | 883                  | 22      |
| 24,7W HO+      | 72         | 1195    | 1183                 | 13      |

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

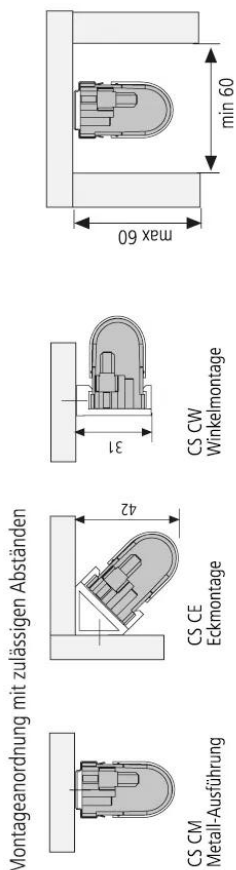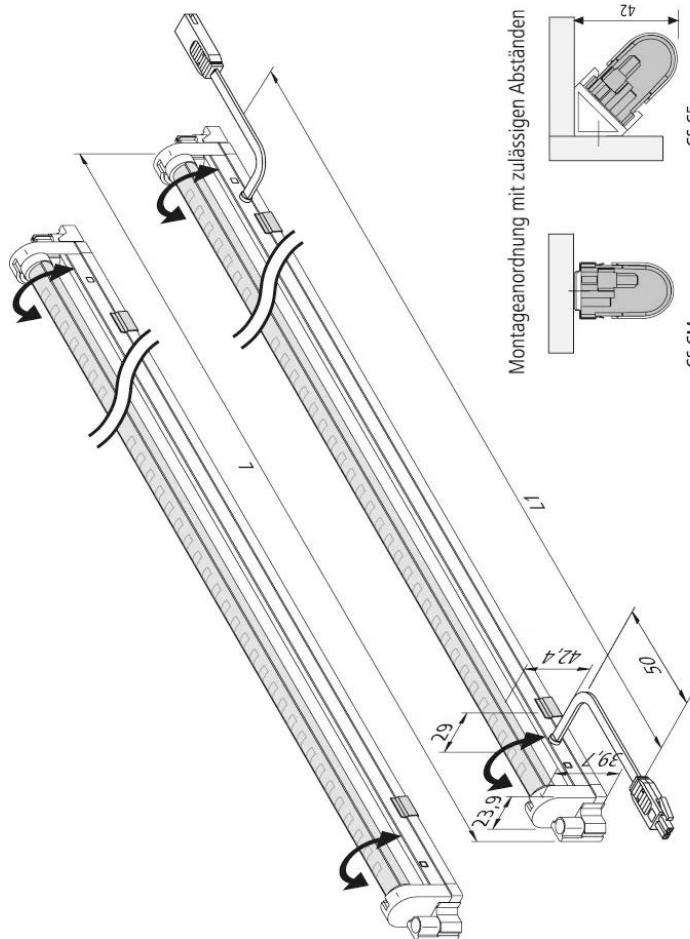

**Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm**

