

## SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

Lichtstarke, dimm- und drehbare 230V Alu-Linienleuchte SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V)



### Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte dimmbar (1-10V) für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K


**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h  
**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß  
**Energieeffizienz:** LED 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** E  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 95  
**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK II  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,75 kg

### Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

### SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

|      | 110° | Ø    | ww      | nw      |
|------|------|------|---------|---------|
| 0,5m |      | 610  | 2700 lx | 2880 lx |
| 1,0m |      | 1220 | 675 lx  | 720 lx  |
| 1,5m |      | 1830 | 300 lx  | 320 lx  |
| 2,0m |      | 2440 | 169 lx  | 180 lx  |
| 2,5m |      | 3050 | 108 lx  | 115 lx  |

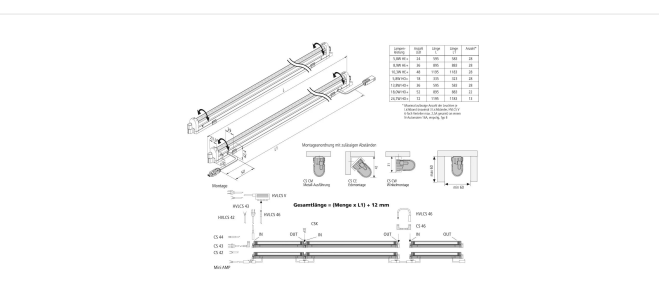

**Artikel-Nr.:**  
61001293302

Artikel lagernd


## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


| Artikel-Nr.        | Bezeichnung                                                | Lichtfarbe             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 61001293102        | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmbar (1-10V)         | 3000K warm weiß        |
| 61001293202        | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmbar (1-10V)         | 3000K warm weiß        |
| <b>61001293302</b> | <b>SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V)</b> | <b>3000K warm weiß</b> |
| 61001293103        | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmbar (1-10V)         | 4000K neutral weiß     |
| 61001293203        | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmbar (1-10V)         | 4000K neutral weiß     |
| 61001293303        | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmbar (1-10V)        | 4000K neutral weiß     |

| Lampenleistung | Anzahl LED | Länge L | Länge L1 | Anzahl* |
|----------------|------------|---------|----------|---------|
| 5,8W HE+       | 24         | 595     | 583      | 28      |
| 8,9W HE+       | 36         | 895     | 883      | 28      |
| 10,3W HE+      | 48         | 1195    | 1183     | 28      |
| 5,8W HO+       | 18         | 335     | 323      | 28      |
| 13,8W HO+      | 36         | 595     | 583      | 28      |
| 18,0W HO+      | 52         | 895     | 883      | 22      |
| 24,7W HO+      | 72         | 1195    | 1183     | 13      |


\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC S V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

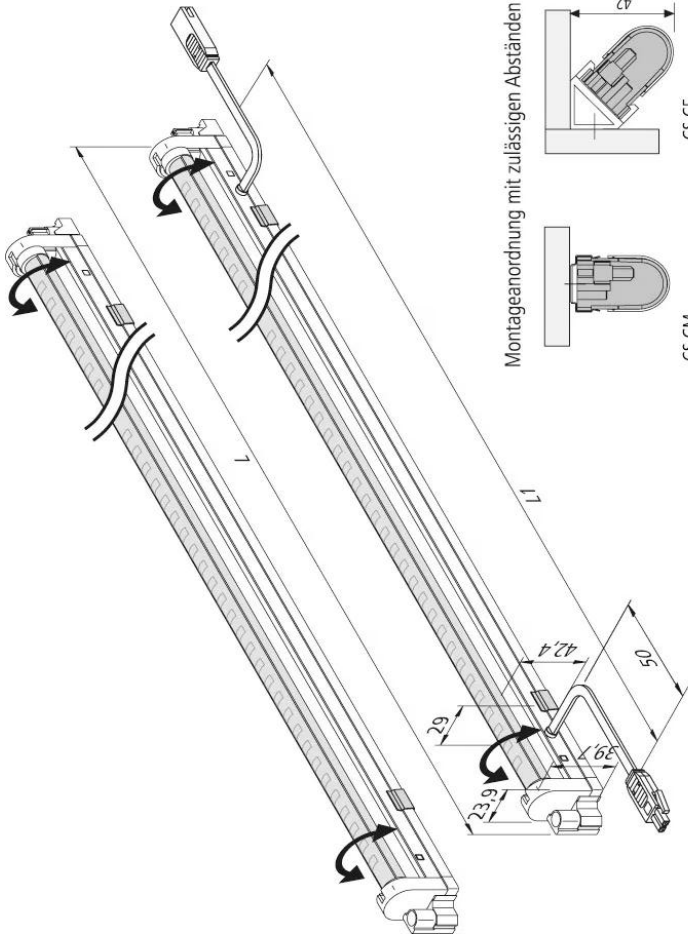


Montageanordnung mit zulässigen Abständen




CS CM Metal-Ausführung



CS CE Eckmontage






CS CW Winkelmontage



Montage



Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm



Mini AMP