AR 78 / AQ 78

IP 44 | LED 24

Lichtstarke, flache Aluminium-Einbauleuchte rund AR 78-LED 7,5W nw schwarz






Beschreibung:
LED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10 V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 117°
Energieeffizienz: LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm/m (60 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,12 kg

Besonderheiten:

- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- Mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz

AR 78




	Ø	ww	nw
0,5m	1632	888 lx	960 lx
1,0m	3264	222 lx	240 lx
1,5m	4896	99 lx	107 lx
2,0m	6527	56 lx	60 lx
2,5m	8159	36 lx	38 lx

Bohrung



78mm

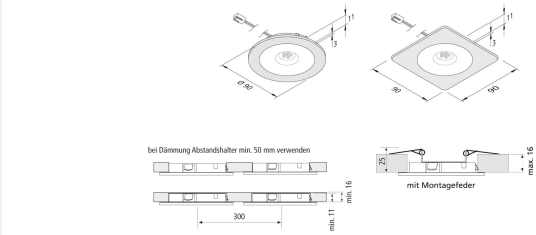

Artikel-Nr.:
61001430303

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001430201	AR 78-LED 7,5W ww weiß	Weiß	3000K warm weiß
61001430203	AR 78-LED 7,5W ww schwarz	Schwarz	3000K warm weiß
61001430208	AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik	Edelstahloptik	3000K warm weiß
61001430301	AR 78-LED 7,5W nw weiß	Weiß	4000K neutral weiß
61001430303	AR 78-LED 7,5W nw schwarz	Schwarz	4000K neutral weiß
61001430308	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik	Edelstahloptik	4000K neutral weiß

Artikel-Nr.: 61001430303

