

FR 55



11 mm flache, 55-58 mm Bohrdurchmesser homogene Möbeleinbauleuchte FR 55-LED 3W ww edelstahloptik



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10 V Dimmer, Aufbau-ring für die Montage ohne Einbaubohrung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:

- o Auch für Blechmontage geeignet
- o Keine sichtbaren Lichtpunkte
- o Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- o Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: LED 24
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Edelstahloptik


FR 55

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	336 lx	396 lx
1,0m		2856	84 lx	99 lx
1,5m		4284	37 lx	44 lx
2,0m		5713	21 lx	25 lx
2,5m		7141	13 lx	16 lx

Bohrung



55-58mm



Artikel-Nr.:
61001782008


Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001782003	FR 55-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
61001782006	FR 55-LED 3W ww chrom-matt	3000K warm weiß
61001782008	FR 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61001783003	FR 55-LED 3W nw schwarz	4000K neutral weiß
61001783006	FR 55-LED 3W nw chrom-matt	4000K neutral weiß
61001783008	FR 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61056933002	3er Set FR 55-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
61056938002	3er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61056938003	3er Set FR 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61056958002	5er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61056958003	5er Set FR 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß

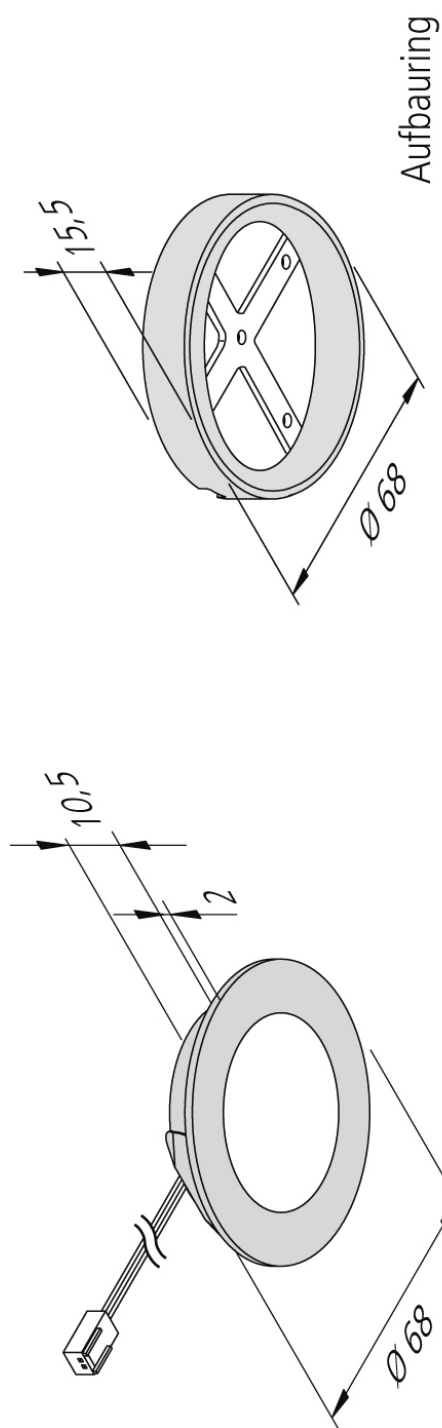

Aufbauring

bei Dämmung Abstandhalter min. 50 mm verwenden

