
# LED-2-Link Pixel

Kleine, fokussierte Vitrinen-Einbauspots  LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw alu-eloxiert



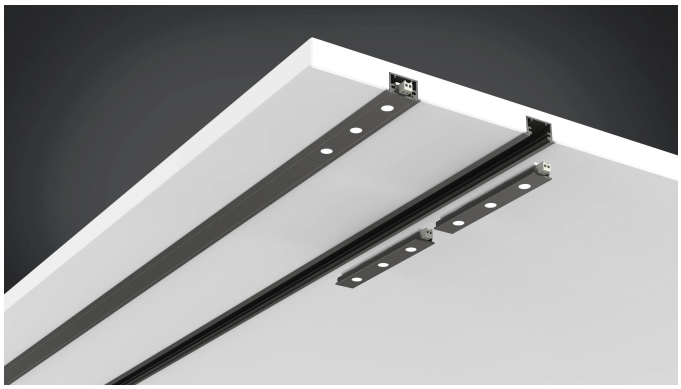

**Beschreibung:**
Reihbare LED Leiste, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung. Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß.


**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** 4000K Neutral weiß
**Ausstrahlungswinkel:** 35°
**Energieeffizienz:** LED: 102 lm/W; Leuchte: 205 lm/m (57 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** G
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,02 kg

**Besonderheiten:**

- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse
- Ausstrahlungswinkel 35°
- 3er Modul 100 mm
- Bauart: Spot ?60°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Max. Leistung: 48 W pro Anschlussleitung
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert

LED-2-Link Pixel

| 112° | Ø | ww | nw |
|---|---|---|---|
| 0,5m | 1483 | 1620 lx | 1780 lx |
| 1,0m | 2965 | 405 lx | 445 lx |
| 1,5m | 4448 | 180 lx | 198 lx |
| 2,0m | 5930 | 101 lx | 111 lx |
| 2,5m | 7413 | 65 lx | 71 lx |



**Artikel-Nr.:**
61002120103

ggf. eingeschränkt verfügbar


HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

## Verfügbare Ausführungen


Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|
| 61002120302 | LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww schwarz | Schwarz | 3000K warm weiß |
| 61002120102 | LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww alu-eloxiert | Alu-eloxiert | 3000K warm weiß |
| 61002120303 | LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw schwarz | Schwarz | 4000K neutral weiß |
| 61002120103 | LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw alu-eloxiert | Alu-eloxiert | 4000K neutral weiß |

Artikel-Nr.: 61002120103

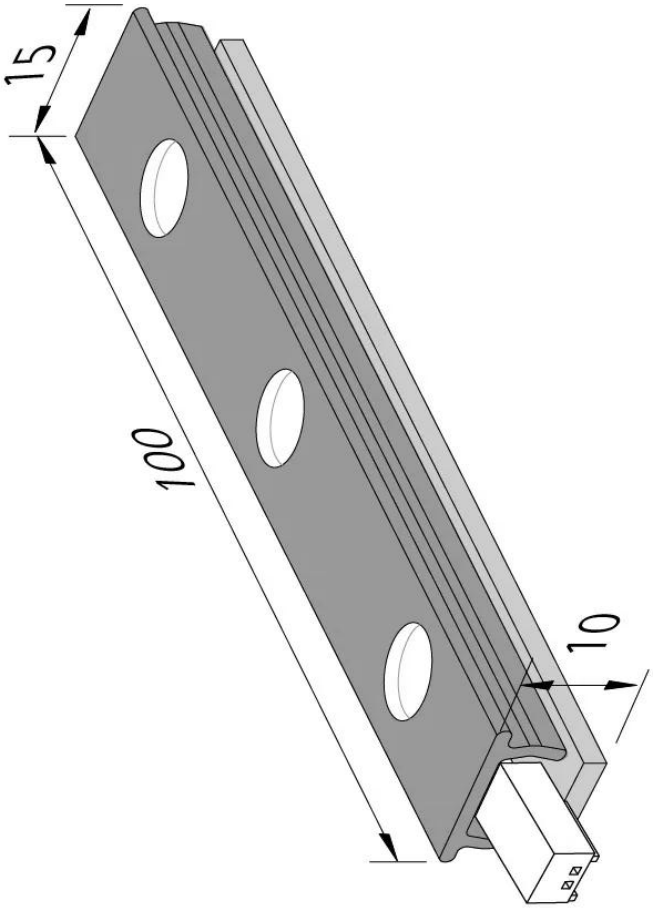


LED 24

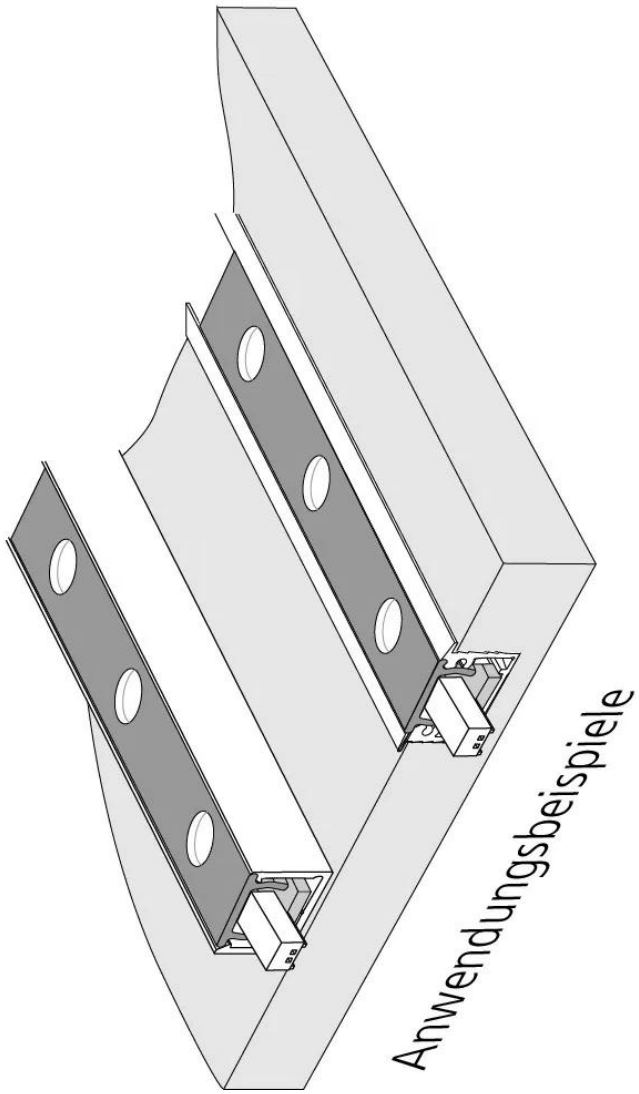

Anwendungsbeispiele