
LED-2-Link Flood

System-Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alu-eloxiert



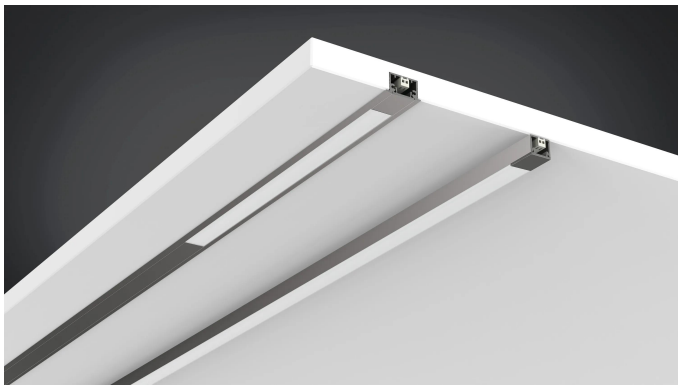


Beschreibung:
Reihbare Flächenlicht Leiste, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung. Lichtfarbe: 3000 K warmweiß.

Anschluss:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	3000K Warm weiß
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienz:	LED: 107 lm/W; Leuchte: 935 lm/m (58 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,03 kg

Besonderheiten:

- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse
- Inkl. Abdeckprofil stark mattiert
- Inkl. 2 x 25 mm Alu Abdeckprofil
- Ausstrahlungswinkel 120°
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Max. Leistung: 60 W pro Anschlussleitung
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert



Artikel-Nr.:
61002160102

ggf. eingeschränkt verfügbar


HERA LED GARANTIE 5 JAHRE


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61002160302	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm schwarz	Schwarz	3000K warm weiß
61002160102	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002160303	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm schwarz	Schwarz	4000K neutral weiß
61002160103	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert	4000K neutral weiß
61002161302	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm schwarz	Schwarz	3000K warm weiß
61002161102	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002161303	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm schwarz	Schwarz	4000K neutral weiß
61002161103	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert	4000K neutral weiß
61002162302	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm schwarz	Schwarz	3000K warm weiß
61002162102	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002162303	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm schwarz	Schwarz	4000K neutral weiß
61002162103	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm alu-eloxiert	Alu-eloxiert	4000K neutral weiß

Artikel-Nr.: 61002160102

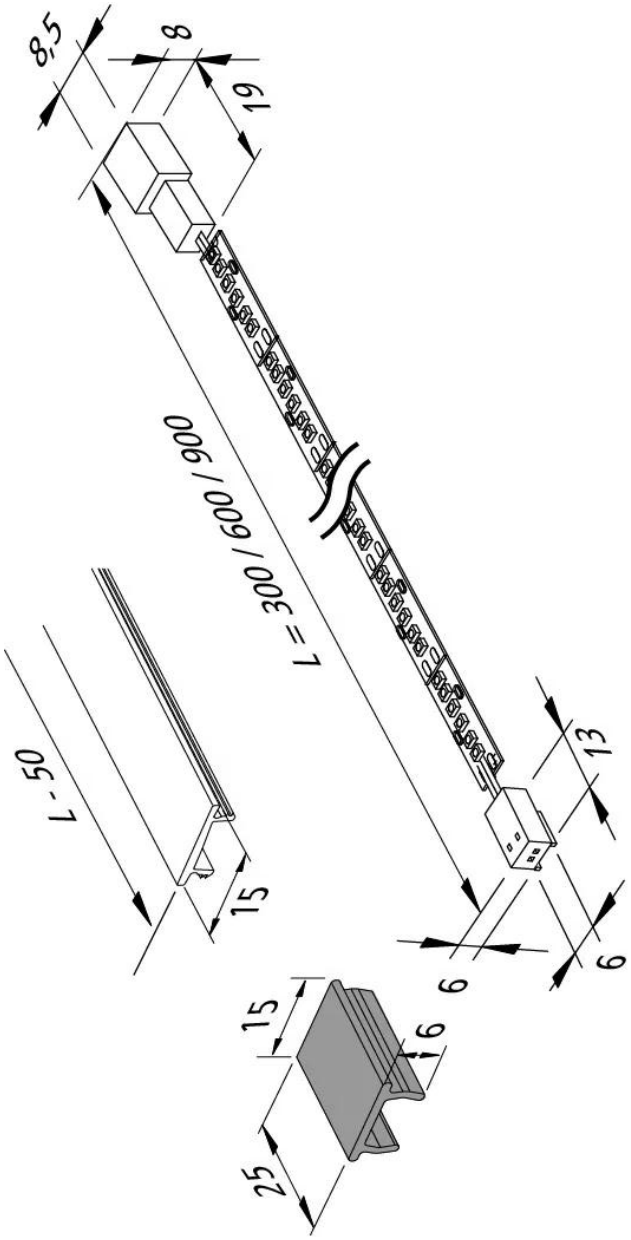

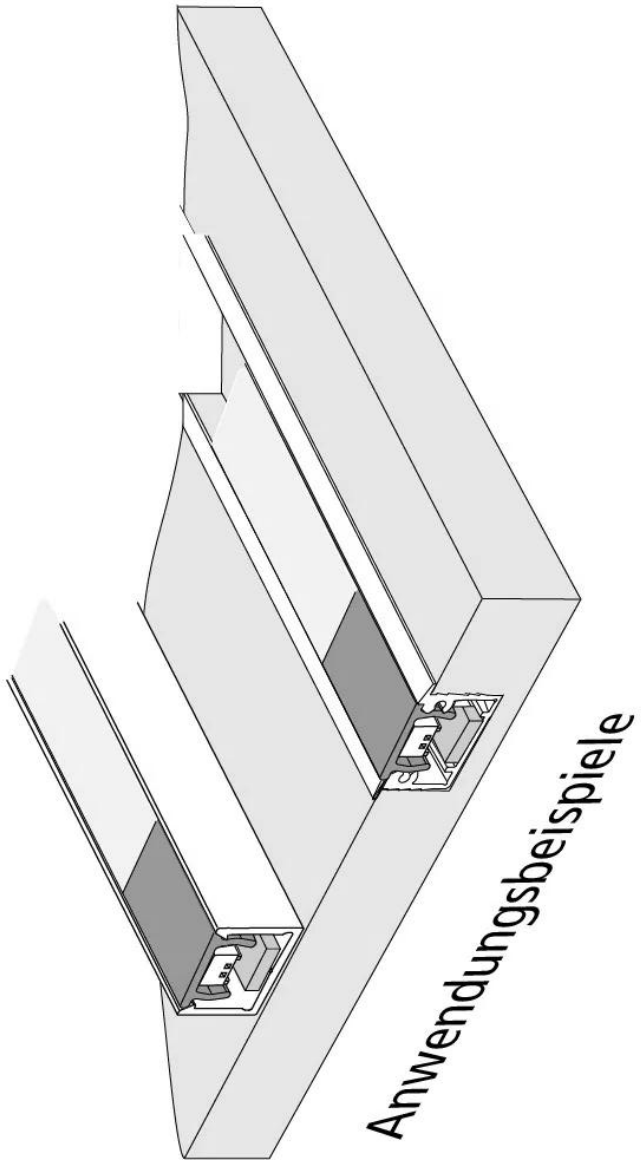

Anwendungsbeispiele