


## Intero-Line



Konfigurierbare Up & Down Wandleuchte Intero-Line 24V 600mm 16,8W schwarz

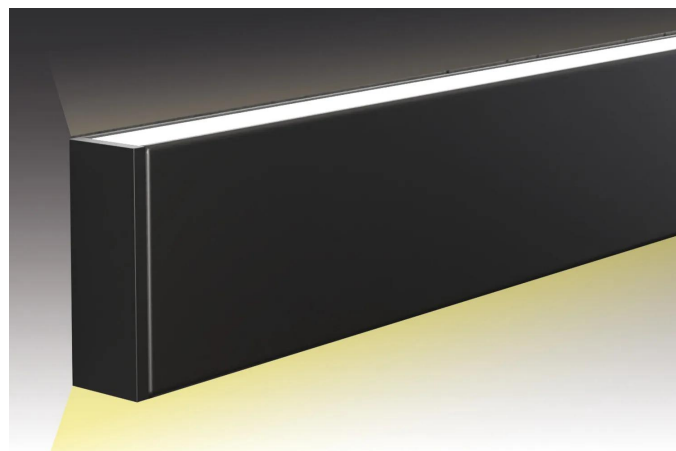

### Beschreibung:

Intero-Line 24 V 600 mm 16,8 W schwarz für eine gleichmäßige Möbel-, Regal- oder Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 24 V, Stecksystem Dynamic, IP20. Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar. Inkl. 2 x Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker zum Anschluss an Dynamic Controller.

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

**Ausstrahlungswinkel:** 85°

**Energieeffizienz:** LED: 92 lm/W; Leuchte: 1240 lm/m (38 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 1,14 kg

### Besonderheiten:

- Im Konfigurator online planbare Wandleuchte
- Bei 230 V Reichweite Funk: 3 m
- Inkl. 2 x Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker zum Anschluss an Dynamic Controller
- Bauart: Up-&-Down-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz

**Artikel-Nr.:**  
61002643101

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                                  | Gehäusefarbe | Schutzklasse | Anschluss              |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 61002643101 | Intero-Line 24V 600mm 16,8W schwarz          | Schwarz      | SK3          | LED-Trafo DC 24V       |
| 61002648101 | Intero-Line 24V 600mm 16,8W edelstahloptik   | Weiß         | SK3          | LED-Trafo DC 24V       |
| 61002633001 | Intero-Line 230V 1200mm 36,0W schwarz        | Schwarz      | SK2          | 220 - 240V / 50 - 60Hz |
| 61002638001 | Intero-Line 230V 1200mm 36,0W edelstahloptik | Weiß         | SK2          | 220 - 240V / 50 - 60Hz |