

FR 55

IP 44

11 mm flache, 55-58 mm Bohrdurchmesser homogene Möbeleinbauleuchte 3er Set FR 55-LED 3W www.edelstahloptik.de



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, inkl. steckerfertigem 15 W Trafo, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Fernfunktbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10 V Dimmer, Aufbauung für die Montage ohne Einbaubohrung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)


Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,38 kg

Besonderheiten:

- Auch für Blechmontage geeignet
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Inkl. Trafo 15 W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik


FR 55

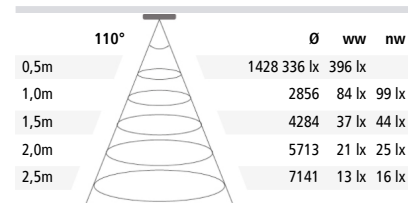

Bohrung



55-58mm



Artikel-Nr.:
61056938002


Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001782003	FR 55-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
61001782006	FR 55-LED 3W ww chrom-matt	3000K warm weiß
61001782008	FR 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61001783003	FR 55-LED 3W nw schwarz	4000K neutral weiß
61001783006	FR 55-LED 3W nw chrom-matt	4000K neutral weiß
61001783008	FR 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61056933002	3er Set FR 55-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
61056938002	3er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61056938003	3er Set FR 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61056958002	5er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61056958003	5er Set FR 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß

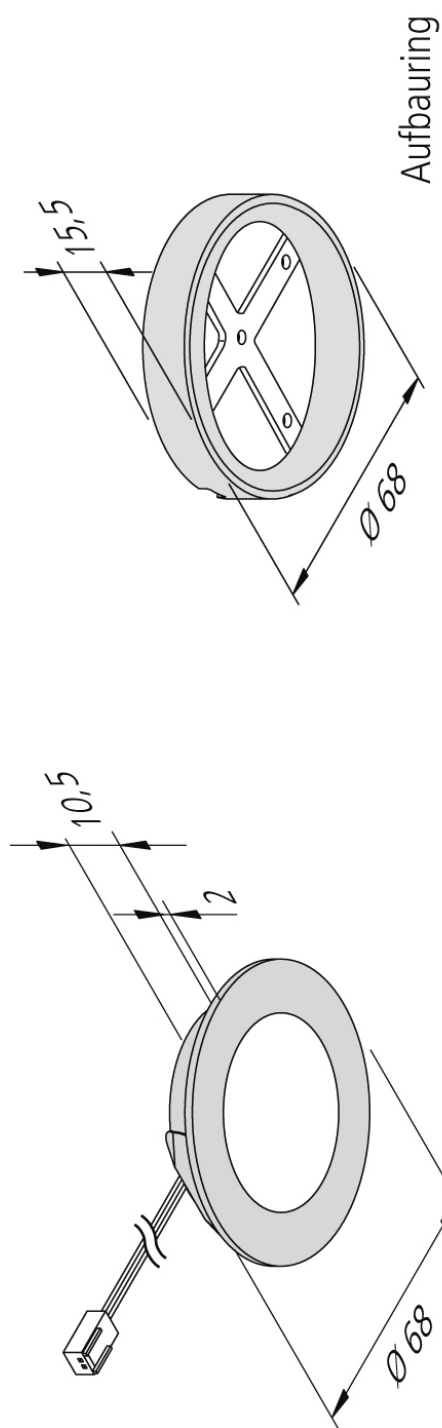

bei Dämmung Abstandhalter min. 50 mm verwenden

