

IR-S / IR-DS



Berührungslose Möbeleinbau/-anbau-Schaltung IR-S mit Sensor K 59 AE



Beschreibung:

Berührungsloser IR-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Netzanschlussleitung 2m und Schaltleitung 0,3m jeweils abgemantelt und mit Aderendhülsen zum einfachen Anschließen an Schraub- oder Steckklemmen, Sensorleitung 3m mit Sensorkopf K59, Schalt-Funktion: Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz


Zeichen: CE, MM, IP20, SK II

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,177 kg

Besonderheiten:

- Annäherung löst Schaltung aus
- IR-S: Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
- IR-S mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Schaltzustand wieder hergestellt)
- zum Schalten von LED Trafos max. 250W oder SlimLite® - Lichtbändern von bis zu 3 Leuchten
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 4 bis 50mm betragen (abhängig von der Oberfläche)

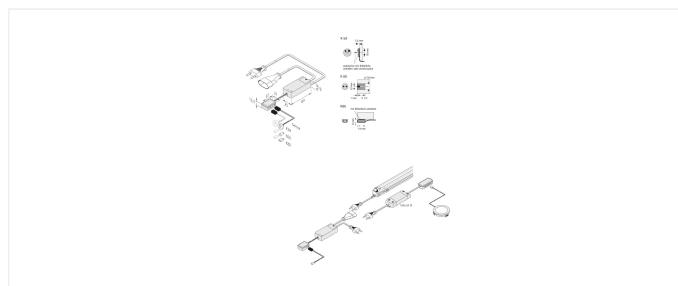

Artikel-Nr.:
50612060112

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
50612060111	IR-S mit Sensor K 59 Euro
50612060211	IR-S mit Sensor K 60 Euro
50612060311	IR-S mit Sensor K 80 Euro
50612060112	IR-S mit Sensor K 59 AE
50612060212	IR-S mit Sensor K 60 AE
50612060312	IR-S mit Sensor K 80 AE
50612080111	IR-DS mit Sensor K 59 Euro
50612080241	IR-DS mit Sensor K 60 Euro
50612080321	IR-DS mit Sensor K 80 Euro
50612090111	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 59 Euro
50612090221	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 60 Euro
50612090311	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 80 Euro
50612080112	IR-DS mit Sensor K 59 AE
50612080242	IR-DS mit Sensor K 60 AE
50612080322	IR-DS mit Sensor K 80 AE

