
24V RGB-Controller - Funk

Zur Funksteuerung von RGB-Lichtfarbe, Farbwechsel, Dimmen und Schalten 24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik

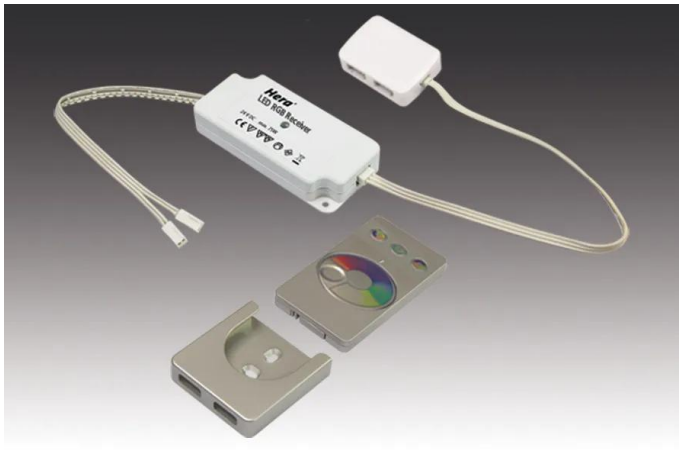

Artikel-Nr.:
61500050541

Artikel lagernd

Beschreibung:
Steckerfertiger 24 V RGB-Controller mit Funksteuerung und einer maximalen Leistung von 75 W. Inklusive Anbau-Funkfernbedienung in Edelstahloptik mit Wandhalterung und Batterie. Zum Schalten, Dimmen in vier Stufen und freien Einstellen der RGB-Lichtfarbe über das Wählrad. Das Wählrad wird nach einer Minute automatisch gesperrt. Sieben Farben sowie ein sanft überblendender Farbverlauf sind mit Wechselzeiten von 8, 16, 32, 64 oder 128 Sekunden einstellbar. Die Funkreichweite beträgt bis zu 15 m und ist bei Wänden und Decken geringer. Mit einer Funkfernbedienung können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden. Mit Memory-Funktion zur Wiederherstellung der vorherigen Lichtfarbe und Helligkeit nach einer Netztrennung. Mit Anschlussleitung mit zwei LED-24-Steckern und 4-fach Verteiler.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,11 kg

Besonderheiten:

- Inkl. Anbau-Funkfernbedienung in Edelstahloptik mit Wandhalterung und Batterie
- Für Farbsteuerung, Farbwechsel, Dimmen und Schalten
- Funkreichweite bis zu 15 m / bei Wänden und Decken geringer
- Mit Memory-Funktion (nach Netztrennung werden die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wiederhergestellt)
- Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern / mit 4-fach Verteiler
- 24 V DC
- Steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- Zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe von 24 V RGB-Leuchten bis 75 W
- Funkfernbedienung zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe
- In vier Stufen dimmbar
- Über das Wählrad Farbe frei einstellbar / automatische Wählrad-Sperre nach einer Minute
- 7 Farben im Wechsel mit 8, 16, 32, 64 oder 128 Sekunden einstellbar
- Sanft überblendender Farbverlauf mit 8, 16, 32, 64 oder 128 Sekunden einstellbar
- Mit einer Funkfernbedienung können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- LED-Trafo DC 24 V

- Stecksystem: RGB
- Schutzart: IP20
- Als notwendiges Zubehör für 24 V RGB-Leuchten bis 75 W
- Für RGB-Leuchten mit RGB-Stecker
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20805003022	24V RGB-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung	Weiß
61500050545	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung schwarz	Schwarz
61500050541	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik	Edelstahloptik
61500050544	24V RGB-Controller Funk 75W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung schwarz 2	Schwarz