
24V RGBW-Controller - ZigBee

IP 20

24 V RGBW-Controller ZigBee 24V RGBW-Controller ZigBee 3.0 / Alexa 96W mit 7-fach Verteiler

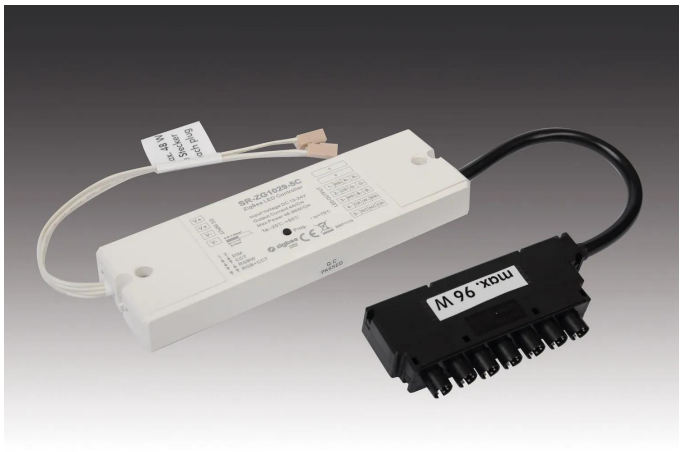

Beschreibung:
Steckerfertiger 24 V RGBW-Controller mit ZigBee-3.0-Schnittstelle zum Schalten, Dimmen und Einstellen von RGB-Farben und Weißlicht bei RGBW-Leuchten bis zu einer maximalen Gesamtleistung von 96 W. Der Controller ist mit Philips Hue Bridge 2.0 und Alexa mit ZigBee-Hub kompatibel. Je nach verwendetem Hub erfolgt die Steuerung über die Philips Hue App oder die Alexa App. Die ZigBee-Reichweite beträgt bis zu 50 m. Mit Memory-Funktion zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands nach einer Netztrennung. Mit Anschlussleitung mit zwei LED-24-Steckern und 7-fach Verteiler für die Leuchten. Nur für den Innenbereich geeignet.

Artikel-Nr.:
61500052231

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20
Gewicht: 0,09 kg

Besonderheiten:

- Zum Schalten, Dimmen und Einstellen von RGB-Farben und Weißlicht bei 24 V RGBW-Leuchten bis 96 W
- Integrierbare ZigBee-3.0-Smart-Home-Lösung
- Je nach Hub Steuerung über die Philips Hue App oder Alexa App
- ZigBee-Reichweite bis zu 50 m
- Mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Zustand wiederhergestellt)
- Anschlussleitung mit zwei LED-24-Steckern / mit 7-fach Verteiler
- 24 V DC
- Steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- Einfache Installation durch Plug-and-Play-Komponenten und Stecksysteme
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: RGBW
- Schutzart: IP20
- Als notwendiges Zubehör für 24 V RGBW-Leuchten bis 96 W
- Kompatibel mit Philips Hue Bridge 2.0 oder Alexa mit ZigBee-Hub
- Für RGBW-Leuchten mit RGBW-Stecker

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61500052231	24V RGBW-Controller ZigBee 3.0 / Alexa 96W mit 7-fach Verteiler	Weiß